取扱説明書

この度はオゾン水生成器ECO3をお買い上げありがとうございます。
ご使用前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになられた後は、いつでも参照できるように保管してください。

安全にご使用いただくために

ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。

⚠ 注 意

■ご使用の際は換気をおこなってください。
■本品に水をかけたり、水洗いをしないでください。
■オゾン吐出口を手で塞いだり、ホースの上に物を置いたりしないでください。
■ご使用中に異音などの異常を感じた際はご使用をおやめください。
■周囲温度が0℃以下になる恐れがある場合は、凍結防止のため水抜きをおこなってください。
■分解や改造は絶対おこなわないでください
■衝撃を与えると故障の原因となりますので、取り扱いに注意してください。
■ご使用中にACアダプタが多少温かくなっても異常ではありません。
■ご使用中にACアダプタやオゾン水生成器から異臭がする場合は、直ちご使用を中止しACアダプタをコンセントから外してください。
■水で濡らしたり、濡れた手でACアダプタ、コード、コンセントに触れないでください。
■ACアダプタの端子を金属でショートさする等の行為は絶対おやめください。

仕様

オゾン発生量	70mg/h	適合配管径	PF 1/2
定格電圧	AC100V～240V	重　量	175g
消費電力	3.5W	外形寸法	W93×L83×H81
適用水圧	0.1Mpa～0.4Mpa	本体材質	ABS樹脂

各部の名称

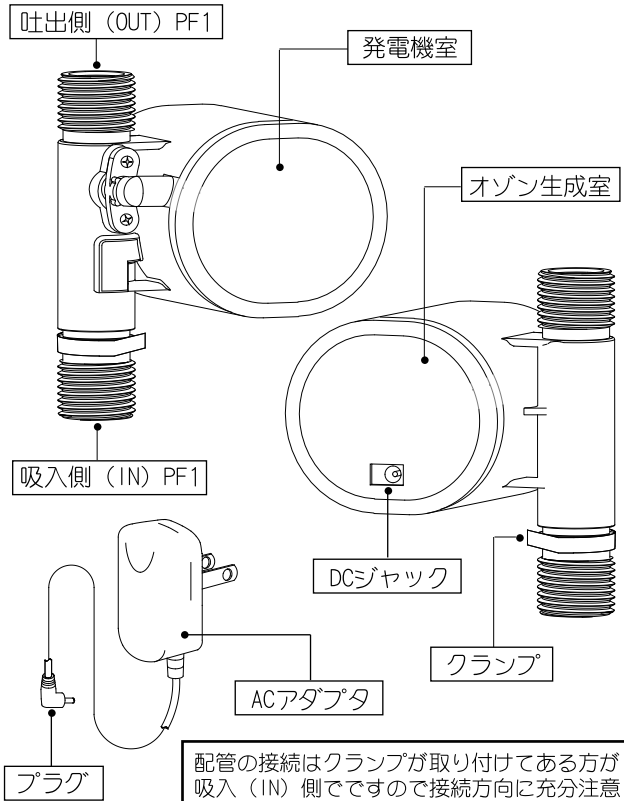

配管の接続はクランプが取り付けてある方が吸入（IN）側でですので接続方向に充分注意して配管してください。

取り付け及び運転

本品は水道の水流を感知して自動的に電源のON・OFFを行います。
本品の配管径はIN側、OUT側共にPF１/2となっております。
本品の取り付け部位は、ご使用の用途により異なりますが、シャワー用としてご使用になられる場合は給水栓とシャワーホース間に取り付けてください。

吐出（OUT）側の配管内径は６㎜以上を使用してください。
特に、OUT側の配管が細かったり、長く折れ曲がったりすると配管抵抗によりオゾン水として吐出されない場合があります。

配管の給水栓は本品のIN側に取り付けてください。

1. 配管径がPF1/2である事を確認します。径が異なる場合は異径のブッシングを用意し径を合わせます。
2. 付属のジョイント用のホースを給水栓側に取り付けます。（スペース上の都合で本品が設置出来ない場合は、別途ホースを用意してください。）
3. ジョイント用のホースと本品を接続します。
4. シャワーホースを接続します。
5. ACアダプタをコンセントに挿し込み本品のDCジャックにプラグを差し込みます。
6. 給水栓を開放して水漏れが無いことを確認します。
7. 本品をインシュロック等で固定します。

◇オゾン水の確認

オゾン水は独特の臭気がします。出水しながら顔を近づけ臭気を感じればオゾン水が出水されています。解りづらい場合は、洗面台又は、洗面器に水を張りシャワーヘッド沈めます。細かい気泡が出ていればオゾン水が出水されています。

◇オゾン水が出水されない場合

シャワーヘッドを外しオゾン水が出水されているか否かを確認してみてください。出水されていればシャワーヘッドを出水量の多い製品と交換してみてください。

水温は60℃以下でご使用願います。

保証書

保証は、お客様が取扱説明書記載のご使用方法において万一故障した場合、本品に限り無償で修理致します。

商品名	ECO3
保証期間	お買い上げ日より本体一年間
お買い上げ日	年　月　日
お客様 お名前	
ご住所　〒	
電話　（　）	
取扱販売店	

販売日及び、販売店印漏れの場合は保証の対象にはなりません。

※ 保証期間内であっても、天災地変、不注意による落下や損傷等外部要因による保証は有料修理となります。又、本品以外の二次的損害の保証は致しません。

株式会社ナクイ